
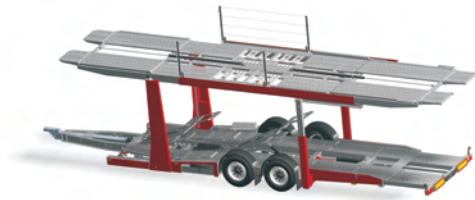


Technische Daten Variotrans®

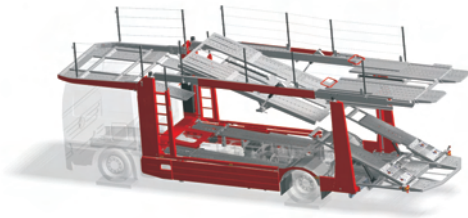

Motorwagen (MP)

- Verschraubter Aufbau in Leichtbaustahlkonstruktion
- Hydrauliksystem mit automatischen Verriegelungen
- Hubvorrichtung vorne und hinten mit Spindelhubgetriebe
- Fahrbahnschienen aus feuerverzinktem, rutschfestem Langlochblech
- Spielfreie, verschleißarme Kässbohrer Kugelkopfkupplung
- Obere und untere Ladeebene in verzinkter Ausführung
- Obere Ladeebene mit hydraulischer Verlängerung hinten
- Niedrige Ladehöhe durch geringe Aufbaugrundhöhe
- Flexible Ladungsgestaltung
- Rutschsichere Aufstiegsleitern beidseitig
- Elektroanlage und Sicherheitseinrichtungen gemäß aktuellsten EU-Richtlinien
- 1 Werkzeugkasten aus Kunststoff (670x670x400mm)
- Offener feuerverzinkter Korb für Reserverad

Zentralachs Anhänger (APT)

- Aufbau: vollverzinkte Leichtbaustahlkonstruktion
- Hydrauliksystem mit automatischen Verriegelungen
- Hubvorrichtung vorne mit Spindelhubgetriebe
- Hubvorrichtung hinten als einarmiges Kässbohrer Ausschubsystem mit automatischer Verriegelung
- Obere und untere Ladeebene in verzinkter Ausführung
- Obere Ladeebene mit hydraulischer Verlängerung vorne und hinten.
- Rampenkasten hinten hydraulisch ausschiebbar
- 1 Paar Auffahrampen (2.300 mm lang)
- Elektroanlage und Sicherheitseinrichtungen gemäß aktuellsten EU-Richtlinien
- Seitenmarkierungsleuchten in LED-Ausführung
- Kässbohrer Luftfederung mit gekröpften BPW-Achsen in Tandemanordnung und Einfachbereifung
- Antiblockiersystem EBS
- 5 Reifen 285/70 R 19,5

Technische Daten Motorwagen (MP)

Leergewicht des Aufbaus:	min 3.700 - max. 4.400 kg
Radstand	5.300 - 5.600 mm
Fahrzeuiglänge obere Etage (je nach Typ)	11.270 bzw. 12.300 mm
Fahrzeugbreite	2.550 mm
Durchfahrtshöhe	2.300 mm
Durchfahrtsbreite unten	2.230 mm
Durchfahrtsbreite oben	2.330 mm

Technische Daten Zentralachs Anhänger (APT)

Leergewicht des Anhängers:	min. 6.200 - max. 6.800 kg
Radstand	6.690 mm
Fahrzeuiglänge	10.300 mm
Fahrzeugbreite	2.550 mm
Durchfahrtshöhe	2.200 mm
Durchfahrtsbreite unten	1.900 mm
Durchfahrtsbreite oben	2.400 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

