



metago® pro

DATOS TÉCNICOS

MONTAJE DE LA SUPERESTRUCTURA

La serie de modelos metago® pro está marcada por la flexibilidad y un destacado factor de carga. Prácticamente ilimitadas posibilidades distinguen a este innovador vehículo para el transporte de automóviles.

- ◆ Gran factor de carga gracias a las plazas de estacionamiento (plataforma) hidráulicamente desplazables
- ◆ Carga y descarga simple y precisa procuran seguridad de carga y eficacia
- ◆ Control hidráulico dispuesto ergonómicamente con óptima percepción de los componentes que deben moverse
- ◆ Grupo de columnas y cubre ruedas optimizados para la altura de carga
- ◆ Espacio de montaje optimizado para tanques originales o los opcionales de Kässbohrer
- ◆ Flexibilidad de uso en exigencias de carga fuertemente cambiantes

Peso sin carga:
mín. 4.450 – máx. 5.350 kg

Distancia entre ejes:
5.400 – 5.600 mm

Longitud del vehículo:
11.270 mm (tipo M1/M5)
12.300 mm (tipo M4)

Anchura del vehículo:
2.550 mm

Altura de paso:
2.050 mm (tipo M1)
1.900 mm (tipo M4, M5)

Ancho de paso:
2.405 mm arriba
2.325 mm abajo

Tipo:



metago® pro M1



metago® pro M4



metago® pro M5

Equipamiento *metago*® pro Superestructura


De serie:

- Construcción de acero ligera atornillada
- Sistema hidráulico con bloqueos automáticos
- Dispositivo de elevación delantero con columnas de apoyo con mecanismo elevador de husillo
- Sistema de elevación desplazable trasero Kässbohrer
- Nivel de carga superior con prolongación hidráulica trasera
- Nivel de carga superior e inferior galvanizado
- Acoplamiento de cabeza esférica Kässbohrer sin juego, con bajo nivel de desgaste
- Escalera delantera en ambos lados segura contra deslizamientos

Opcional:

- Instalación de lubricación automática
- Riel de transporte hacia la superestructura de la cabina del conductor, manualmente desplazable (1.000 – 1.500 mm)
- Cabrestante hidráulico inclusive cambio de marcha de rueda libre, cubiertas, rodillo de inversión y rodillos guía y control remoto
- Nivel de carga inferior: Carril trasero hidráulico con 1 par de tolvas y 2 pares de travesaños cobertores
- Posibilidad de uso del tanque original del chasis del fabricante

Podrá encontrar más detalles y posibilidades de equipamiento en las respectivas fichas técnicas. Las representaciones son de carácter simbólico y pueden mostrar vehículos con equipamientos especiales. Reservados los derechos a modificaciones y equívocos.

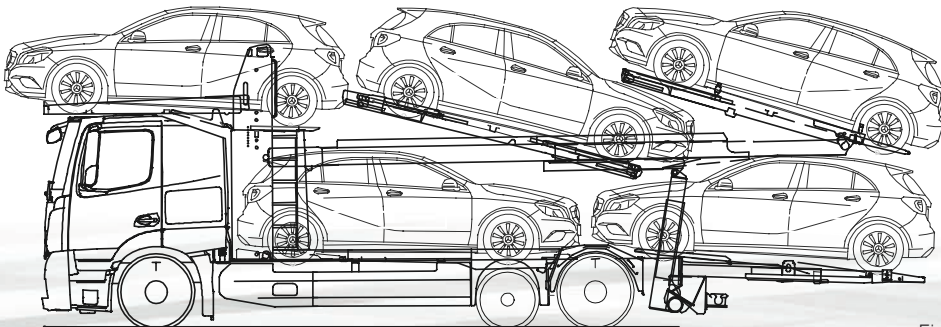

Ejemplo de carga metago® pro M1 con 4,00 m de altura.
¡Respetar las prescripciones nacionales!

Driven by professionals®

Con la adquisición de una carrocería para el transporte de vehículos ud. está adquiriendo además del vehículo una gran cantidad de servicios, la certeza y la satisfacción de conducir el vehículo de una empresa que en el mercado representa liderazgo en calidad, resistencia y duración.

Los vehículos para el transporte de vehículos Kässbohrer son compatibles con los chasis de todos los fabricantes de camiones líderes.

La construcción de nuestras carrocerías para el transporte de vehículos ofrece la posibilidad de combinar vehículo motriz con los diferentes modelos de remolques pudiendo efectuar con precisión a las respectivas necesidades de transporte.

En el servicio de atención al cliente de Kässbohrer obtendrá todas las piezas de repuesto convencionales. Además, un catálogo de piezas de repuesto de fácil uso con mucha información adicional y la posibilidad del acceso en línea le garantiza un pedido sin complicaciones. En nuestro propio taller en Eugendorf y en los servicios oficiales en las principales rutas se realizan reparaciones rápidas y fiables.

