



**supertrans®**

## DATOS TÉCNICOS

## REMOLQUE

El supertrans® combina una carga útil especialmente alta con una distinguida estabilidad de marcha. Este vehículo para el transporte de vehículos además ofrece siempre la solución adecuada durante la carga y descarga con resistencia y rapidez.

- ◆ La alta capacidad posibilita cargas de hasta 4,5 toneladas sobre el eje
- ◆ La combinación de una alta capacidad de carga, el sistema de elevación de tijeras y el conjunto de ejes con neumáticos gemelos hace del supertrans® una joya para carga flexible y para cargas mixtas
- ◆ El simple manejo conlleva a una rápida carga y descarga y una gran eficacia
- ◆ Flexibilidad de uso para el transporte de vehículos anchos y pesados

**Peso sin carga:**  
mín. 8.150 – máx. 9.000 kg

**Distancia entre ejes:**  
6.690 mm

**Longitud del vehículo:**  
10.300 mm

**Anchura del vehículo:**  
2.550 mm

**Altura de paso:**  
2.060 mm

**Ancho de paso:**  
2.390 mm arriba  
2.380 mm abajo

### Tipo:



supertrans®

## Equipamiento *supertrans*® Remolque


### De serie:

- Construcción de acero ligera completamente galvanizada
- Sistema hidráulico con bloqueos automáticos
- Dispositivo de elevación delantero y trasero como sistema de elevación de tijeras con bloqueo neumático
- Prolongación de plataforma delantera y trasera desplazable hidráulicamente
- Alojamiento de rampa trasera telescópica desplazable
- Luces de posición lateral en modelo LED
- Suspensión neumática con ejes BPW acodados en disposición tándem con neumáticos gemelos
- Sistema de frenos con antibloqueo EBS y asistente de regulación de estabilidad

### Opcional:

- Tuberías para lubricación automática
- Pares de tolvas adicionales en el nivel de carga superior
- Varilla de tensión continua hidráulicamente telescópica (900 mm)
- Riel de apilamiento centro ajustable hidráulicamente en altura (900 mm extensible)
- Plataforma de paso y de carga delantera adicional extensible hidráulicamente hacia atrás (550 mm)

Podrá encontrar más detalles y posibilidades de equipamiento en las respectivas fichas técnicas. Las representaciones son de carácter simbólico y pueden mostrar vehículos con equipamientos especiales. Reservados los derechos a modificaciones y equivocaciones.

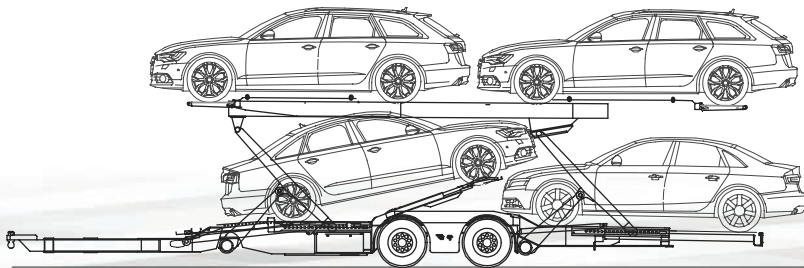

Ejemplo de cargasupertrans® con 4,00 m de altura.  
¡Respetar las prescripciones nacionales!

### Driven by professionals®

Con la adquisición de una carrocería para el transporte de vehículos ud. está adquiriendo además del vehículo una gran cantidad de servicios, la certeza y la satisfacción de conducir el vehículo de una empresa que en el mercado representa liderazgo en calidad, resistencia y duración.

Los vehículos para el transporte de vehículos Kässbohrer son compatibles con los chasis de todos los fabricantes de camiones líderes. La construcción de nuestras carrocerías para el transporte de vehículos ofrece la posibilidad de combinar vehículo motriz con los diferentes modelos de remolques pudiendo efectuar con precisión a las respectivas necesidades de transporte.

En el servicio de atención al cliente de Kässbohrer obtendrá todas las piezas de repuesto convencionales. Además, un catálogo de piezas de repuesto de fácil uso con mucha información adicional y la posibilidad del acceso en línea le garantiza un pedido sin complicaciones. En nuestro propio taller en Eugendorf y en los servicios oficiales en las principales rutas se realizan reparaciones rápidas y fiables.

