



# Kässbohrer

Driven by professionals®



**supertrans®**

## SCHEDA DATI TECNICI

## RIMORCHIO

*supertrans® associa un carico utile particolarmente elevato ad una eccellente stabilità di guida. Questo trasportatore di veicoli offre inoltre sempre la soluzione più giusta, se robustezza e velocità durante le operazioni di carico e scarico sono i requisiti richiesti.*

- L'elevata capacità portante consente carichi fino ad un carico per asse di 4,5 tonnellate
- La combinazione tra l'elevata capacità portante, il sistema di sollevamento a pantografo e il gruppo assi a ruote gemellate fa del supertrans® il tuttofare per carichi flessibili e per il trasporto di carichi misti
- La semplicità di utilizzo consente operazioni di carico e scarico veloci ed elevata efficienza
- Flessibilità di utilizzo per il trasporto di veicoli grandi e pesanti

**Peso a vuoto della struttura:**  
min. 8.150 – max. 9.000 kg

**Interasse:**  
6.690 mm

**Lunghezza del veicolo:**  
10.300 mm

**Larghezza del veicolo:**  
2.550 mm

**Altezza di passaggio:**  
2.060 mm

**Larghezza di passaggio:**  
2.390 mm sopra  
2.380 mm sotto

**Tipo:**



supertrans®

## Dotazione *supertrans*® Rimorchio


### Di serie:

- Struttura: costruzione leggera in acciaio zincato
- Sistema idraulico con bloccaggi automatici
- Dispositivo di sollevamento anteriore e posteriore come sistema di sollevamento a pantografo con bloccaggio pneumatico
- Estensione della piattaforma estraibile davanti e dietro con meccanismo idraulico
- Cassone con rampa posteriore estensibile idraulicamente
- Luci d'ingombro laterali a LED
- Sospensioni pneumatiche con assi BPW a gomito disposti in tandem e pneumatici per impiego in singolo
- Sistema frenante con dispositivo antibloccaggio EBS e assistente di controllo della stabilità

### Extra:

- Tubazioni per lubrificazione automatica
- Coppia di conche supplementare nel piano di carico superiore
- Barra di trazione telescopica, estraibile in continuo con meccanismo idraulico (900 mm)
- Rampa di impilaggio centrale regolabile in altezza con meccanismo idraulico (900 mm estraibile)
- Piattaforma di attraversamento e carico anteriore estraibile anche all'indietro con meccanismo idraulico (550 mm)

Per maggiori dettagli e ulteriori opzioni di equipaggiamento, vedere le relative schede tecniche. Le immagini hanno puramente scopo illustrativo e possono mostrare veicoli con attrezzature speciali. Con riserva di modifiche ed errori.

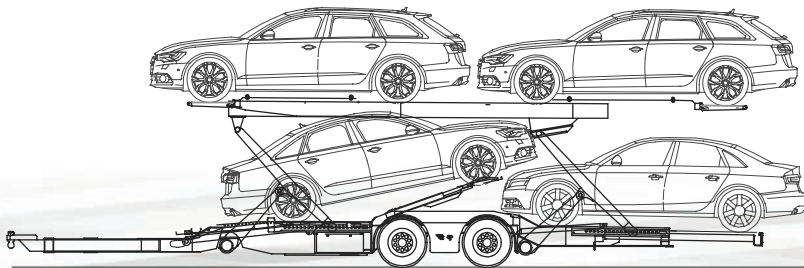

Esempi di carico supertrans® con 4,00 m di altezza. Devono essere osservate le normative nazionali!

### Driven by professionals®

Acquistando un trasportatore di veicoli Kässbohrer, oltre al veicolo vi garantite una ricchezza di servizi e la certezza di guidare il trasportatore di un'azienda che nel mercato rappresenta la leadership in tema di qualità e solidità.

I trasportatori di veicolo Kässbohrer sono compatibili con tutti i principali produttori di telai per camion. La struttura dei trasportatori di veicoli Kässbohrer offre la possibilità di combinare le motrici e i rimorchi di diversi modelli e di adattarsi quindi perfettamente alle diverse esigenze di trasporto.

Presso il centro assistenza Kässbohrer e i partner commerciali potrete ottenere rapidamente tutte le parti di ricambio. Un catalogo ricambi di facile consultazione, con molte informazioni supplementari e la possibilità di accedere online garantisce la semplicità delle ordinazioni. Nel proprio laboratorio di Eugendorf e presso le officine delle principali strade europee vengono effettuate riparazioni rapide e affidabili.

