



Kässbohrer

Driven by professionals®



supertrans® pro

SCHEDA DATI TECNICI

RIMORCHIO

supertrans® pro associa un carico utile particolarmente elevato ad una eccellente stabilità di guida. Questo trasportatore di veicoli offre inoltre sempre la soluzione più giusta, se robustezza e velocità durante le operazioni di carico e scarico sono i requisiti richiesti.

- La combinazione tra l'elevata capacità portante, il sistema di sollevamento a pantografo e il gruppo assi a ruote gemellate fa del supertrans® pro il tuttotfare per carichi flessibili e per il trasporto di carichi misti
- La massima portata di carico resa possibile dalle ruote gemellate permette di caricare in massima sicurezza anche veicoli più larghi
- La semplicità di utilizzo consente operazioni di carico e scarico veloci ed elevata efficienza
- Flessibilità di utilizzo per il trasporto di veicoli grandi e pesanti

Peso a vuoto della struttura:
min. 8.150 – max. 9.000 kg

Interasse:
1.310 mm

Lunghezza del veicolo:
10.300 mm

Larghezza del veicolo:
2.550 mm

Altezza di passaggio:
2.060 mm

Larghezza di passaggio:
2.390 mm sopra
2.380 mm sotto

Tipo:



supertrans® pro

Dotazione **supertrans® pro** Rimorchio


Di serie:

- ◆ Struttura: costruzione leggera in acciaio zincato
- ◆ Sistema idraulico con bloccaggi automatici
- ◆ Dispositivo di sollevamento anteriore e posteriore come sistema di sollevamento a pantografo con bloccaggio pneumatico
- ◆ Piattaforma di carico regolabile in altezza anteriormente e posteriormente con binari estraibili solo manualmente
- ◆ Estensione della piattaforma estraibile davanti e dietro con meccanismo idraulico
- ◆ Cassone con rampa posteriore estensibile idraulicamente
- ◆ Luci d'ingombro laterali a LED
- ◆ Sospensioni pneumatiche con assi a gomito ribassati disposti in tandem e pneumatici per impiego singolo
- ◆ Sistema frenante con dispositivo antibloccaggio EBS e assistente di controllo della stabilità

Extra:

- ◆ Tubazioni per lubrificazione automatica
- ◆ Coppia di conche supplementare nel piano di carico superiore
- ◆ Barra di trazione telescopica, estraibile in continuo con meccanismo idraulico
- ◆ Rampa di sollevamento centrale regolabile in altezza con meccanismo idraulico
- ◆ Piano superiore di carico posteriore con rampa per sollevare il veicolo e permettere una maggiore flessibilità
- ◆ Piattaforma di attraversamento e carico anteriore estraibile anche all'indietro con meccanismo idraulico

Per maggiori dettagli e ulteriori opzioni di equipaggiamento, vedere le relative schede tecniche. Le immagini hanno puramente scopo illustrativo e possono mostrare veicoli con attrezzature speciali. Con riserva di modifiche ed errori.

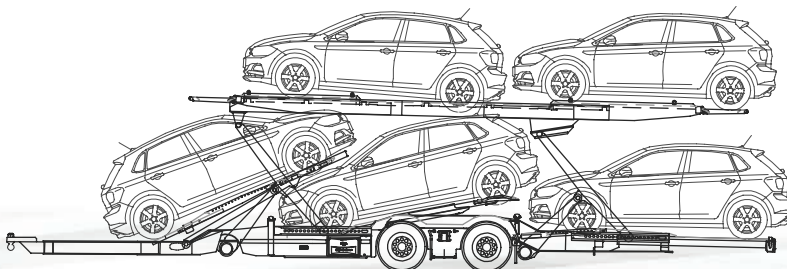

Esempi di carico supertrans® pro con 4,00 m di altezza. Devono essere rispettate le normative nazionali!

Driven by professionals®

Acquistando una bisarca Kässbohrer, oltre al veicolo vi garantite una ricchezza di servizi e la certezza di guidare il trasportatore di un'azienda che nel mercato rappresenta la leadership in tema di qualità e solidità.

Le bisarche Kässbohrer sono compatibili con tutti i principali produttori di telai per camion. La struttura dei prodotti Kässbohrer offre la possibilità di combinare le motrici e i rimorchi di diversi modelli e di adattarsi quindi perfettamente alle diverse esigenze di trasporto.

Presso il centro assistenza Kässbohrer e i partner commerciali potrete ottenere rapidamente tutte le parti di ricambio. Un catalogo ricambi di facile consultazione, con molte informazioni supplementari e la possibilità di accedere online garantisce la semplicità degli ordini. Nella propria fabbrica di Eugendorf e presso le officine delle principali strade europee vengono effettuate riparazioni rapide e affidabili.

