



Kässbohrer

Driven by professionals®



intago®

TECHNISCHE DATEN

ANHÄNGER

Die intago® Modellreihe zeichnet sich durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und vielfältige Lademöglichkeiten aus. Zudem bieten die zwei Modelle ts und tt für jeden Einsatz die passenden Möglichkeiten.

- Maximale Nutzlast und eine optimale Durchfahrbreite durch die Zwillingbereifung
- Ausgezeichnete Fahrstabilität
- Optimiertes Eigengewicht hält den Kraftstoffverbrauch niedrig
- intago® ts: Optimale Hubleistung bei gleichzeitig hoher Wirtschaftlichkeit durch Säulengruppe mit Spindelhubgetriebe
- intago® tt: Stufenloses Verstellen der absenkbaren Hubsysteme
- Einsatzflexibel besonders für den Transport von SUV's

Leergewicht des Aufbaus:

intago® ts: min. 7.150 – max. 7.950 kg
intago® tt: min. 7.400 – max. 8.200 kg

Radstand:

6.010 mm

Fahrzeuglänge:

10.300 mm

Fahrzeugbreite:

2.550 mm


Durchfahrhöhe:

2.200 mm

Durchfahrbreite:

2.400 mm oben
2.325 mm unten

Typ:

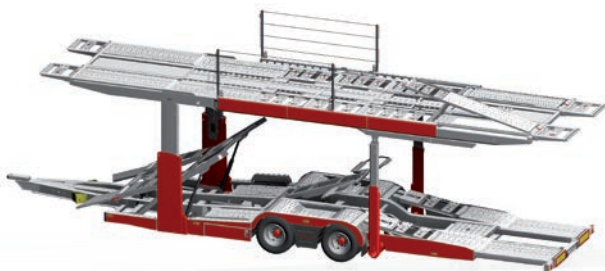

intago® tt



intago® ts

Ausstattung **Intago**® Anhänger


Serienmäßig:

- Aufbau in Leichtbau-Stahlkonstruktion, feuerverzinkt
- Hydrauliksystem mit automatischen Verriegelungen
- Hubvorrichtung vorne:
intago® ts: Tragsäulen mit Spindelhubgetriebe
intago® tt: hydraulisch teleskopierbar und absenkbar
- Rampenkasten hinten hydraulisch ausziehbar
- Bühnenverlängerung vorne und hinten mit abklappbaren Klappen
- Schluss- und Seitenmarkierungsleuchten in LED-Ausführung
- Luftfederung mit gekröpften BPW-Achsen in Tandemanordnung und Zwillingbereifung
- Bremssystem mit Antiblockiersystem EBS und Stabilitäts-Regelassistent

Optional:

- Zusätzliche Muldenpaare in der oberen Ladeebene
- Verrohrung für automatische Schmierung
- Zugstrebe stufenlos hydraulisch teleskopierbar (900 mm)
- Stapelschiene Mitte hydraulisch höhenverstellbar (1.100 mm ausfahrbar)
- Obere hintere Ladeebene mit integrierter Stapelung
- Überfahr- und Ladeplattform vorne
Ausführung PLUS: voll verschiebbares Plateau (1.700 mm)

Nähere Details und weitere Ausstattungsmöglichkeiten finden Sie in den jeweiligen Datenblättern. Abbildungen haben Symbolcharakter und können Fahrzeuge mit Sonderausstattung zeigen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

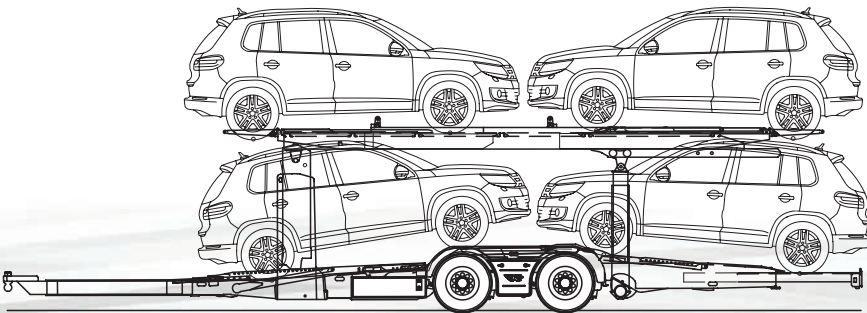

Beladebeispiel intago® mit 4,00 m Höhe.
Nationale Vorschriften sind zu beachten!

Driven by professionals®

Mit dem Kauf eines Kässbohrer Fahrzeugtransporter erwerben Sie neben dem Fahrzeug eine Fülle an Serviceleistungen und die Gewissheit, den Transporter eines Unternehmens zu fahren, welches am Markt für Qualitätsführerschaft und Beständigkeit steht.

Kässbohrer Fahrzeugtransporter sind mit den Fahrgestellen aller führenden LKW-Hersteller kompatibel. Die Konstruktion der Kässbohrer Fahrzeugtransporter bietet die Möglichkeit, Motorwagen und Anhänger unterschiedlicher Modellreihen zu kombinieren und so präzise auf die jeweiligen Transportbedürfnisse abzustimmen.

Im Kässbohrer-Servicecenter und bei den Vertragspartnern erhalten sie rasch alle gängigen Ersatzteile. Ein bedienungsfreundlicher Ersatzteilkatalog, mit vielen Zusatzinformationen und der Möglichkeit des Online-Zuganges, gewährleistet problemloses Bestellen. In der eigenen Werkstätte in Eugendorf und bei den Vertragswerkstätten an den europäischen Hauptverkehrsrouten werden Reparaturen schnell und zuverlässig durchgeführt.

