



Kässbohrer

Driven by professionals®



intago®

DATOS TÉCNICOS

REMOLQUE

La serie de modelos intago® se distingue por su destacada relación precio-prestación y las múltiples posibilidades de carga. Además los dos modelos ts y tt ofrecen la posibilidad adecuada para cada aplicación.

- Carga útil máxima y óptima anchura de paso gracias a los neumáticos gemelos
- Máxima estabilidad de marcha
- El peso propio optimizado mantiene un bajo consumo de combustible
- intago® ts: Óptima capacidad de elevación manteniendo la alta eficiencia económica gracias al grupo de columnas con mecanismo elevador de husillo
- intago® tt: Ajuste continuo de los sistemas de elevación con capacidad para el descenso
- Flexibilidad para el uso especialmente para el transporte de vehículos utilitarios

Peso sin carga:

intago® ts: mín. 7.150 – máx. 7.950 kg
intago® tt: mín. 7.400 – máx. 8.200 kg

Distancia entre ejes:

6.010 mm

Longitud del vehículo:

10.300 mm

Anchura del vehículo:

2.550 mm

Altura de paso:

2.200 mm

Ancho de paso:

2.400 mm arriba
2.325 mm abajo

Tipo:



intago® tt



intago® ts

Equipamiento **Intago**® Remolque


De serie:

- ◆ Construcción de acero ligera, galvanizado en caliente
- ◆ Sistema hidráulico con bloqueos automáticos
- ◆ Dispositivo de elevación delantero:
intago® ts: Columnas de apoyo con mecanismo elevador de husillo
intago® tt: Hidráulico telescópico y con capacidad para el descenso
- ◆ Alojamiento de rampas traseras desplazables hidráulicamente
- ◆ Prolongación de plataforma delantera y trasera con tapas abatibles
- ◆ Luces de posición final y lateral en modelo LED
- ◆ Suspensión neumática con ejes BPW acodados en disposición en tándem con neumáticos gemelos
- ◆ Sistema de frenos

Opcional:

- ◆ Pares de tolvas adicionales en el nivel de carga superior
- ◆ Entubado para lubricación automática
- ◆ Varilla de tensión continua hidráulicamente telescópica (900 mm)
- ◆ Riel de apilamiento centro ajustable hidráulicamente en altura (1.100 mm extensible)
- ◆ Nivel de carga superior trasero con apilamiento integrado
- ◆ Plataforma de paso y de carga delantera
Modelo PLUS: plataforma completamente desplazable (1.700 mm)

Podrá encontrar más detalles y posibilidades de equipamiento en las respectivas fichas técnicas. Las representaciones son de carácter simbólico y pueden mostrar vehículos con equipamientos especiales. Reservados los derechos a modificaciones y equivocaciones.

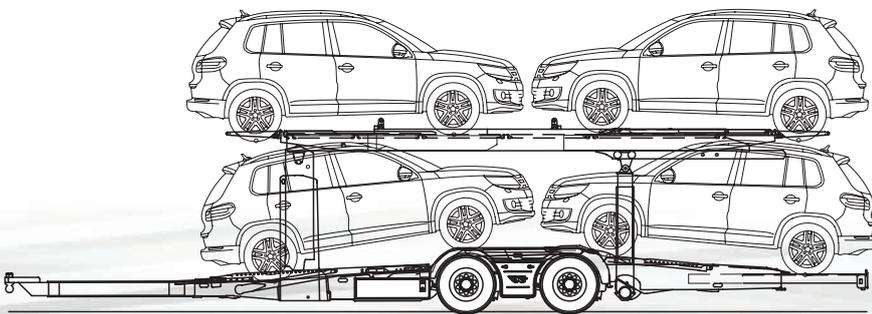

Ejemplo de cargaintago® con 4,00 m de altura.
¡Respetar las prescripciones nacionales!

Driven by professionals®

Con la adquisición de una carrocería para el transporte de vehículos ud. está adquiriendo además del vehículo una gran cantidad de servicios, la certeza y la satisfacción de conducir el vehículo de una empresa que en el mercado representa liderazgo en calidad, resistencia y duración.

Los vehículos para el transporte de vehículos Kässbohrer son compatibles con los chasis de todos los fabricantes de camiones líderes. La construcción de nuestras carrocerías para el transporte de vehículos ofrece la posibilidad de combinar vehículo motriz con los diferentes modelos de remolques pudiendo efectuar con precisión a las respectivas necesidades de transporte.

En el servicio de atención al cliente de Kässbohrer obtendrá todas las piezas de repuesto convencionales. Además, un catálogo de piezas de repuesto de fácil uso con mucha información adicional y la posibilidad del acceso en línea le garantiza un pedido sin complicaciones. En nuestro propio taller en Eugendorf y en los servicios oficiales en las principales rutas se realizan reparaciones rápidas y fiables.

