



Kässbohrer

Driven by professionals®



intago®

RIMORCHIO

La serie di modelli intago® è caratterizzata da un eccellente rapporto prezzo/prestazioni e da varie opzioni di caricamento. Inoltre, i due modelli ts e tt offrono le opportunità più adeguate per ogni applicazione.

- Massima capacità di carico e un'ottima larghezza di passaggio grazie a pneumatici per impiego in singolo
- Eccellente stabilità di guida
- Il peso proprio ottimale mantiene bassi i consumi di carburante
- intago® ts: ottima capacità di sollevamento unita ad una elevata efficienza grazie al gruppo colonne con martinetti meccanici a vite
- intago® tt: regolazione continua dei sistemi di sollevamento abbassabili
- Flessibilità di utilizzo, soprattutto per il trasporto di SUV

SCHEDA DATI TECNICI

Peso a vuoto della struttura:

intago® ts: min. 7.150 – max. 7.950 kg
intago® tt: min. 7.400 – max. 8.200 kg

Interasse:

6.010 mm

Lunghezza del veicolo:

10.300 mm

Larghezza del veicolo:

2.550 mm


Altezza di passaggio:

2.200 mm

Larghezza di passaggio:

2.400 mm sopra
2.325 mm sotto

Tipo:

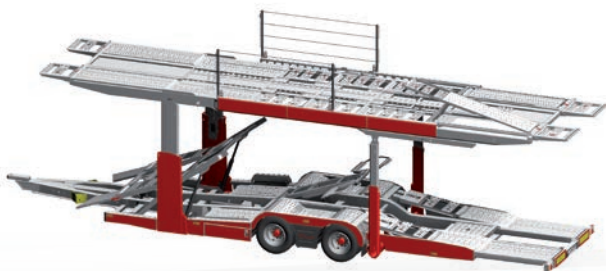

intago® tt



intago® ts

Dotazione **Intago**® Rimorchio


Di serie:

- Struttura in costruzione leggera in acciaio zincato a caldo
- Sistema idraulico con bloccaggi automatici
- Dispositivo di sollevamento anteriore:
intago® ts: colonne portanti con martinetti meccanici a vite
intago® tt: telescopico e abbassabile con meccanismo idraulico
- Cassone con rampa posteriore estensibile idraulicamente
- Prolunga della piattaforma posteriore estensibile idraulicamente
- Luci d'ingombro a LED posteriori e laterali
- Sospensioni pneumatiche con assi BPW a gomito disposti in tandem e pneumatici per impiego in singolo
- Sistema frenante con sistema antibloccaggio EBS e assistente di controllo della stabilità

Extra:

- Coppia di conche supplementare nel piano di carico superiore
- Tubazione per lubrificazione automatica
- Barra di trazione estraibile in continuo idraulicamente (900 mm)
- Rampa di impilaggio centrale regolabile in altezza idraulicamente (1.100 mm estraibile)
- Piano di carico superiore posteriore con impilaggio
- Piattaforma di attraversamento e carico anteriore Versione PLUS: piano completamente spostabile (1.700 mm)

Per maggiori dettagli e ulteriori opzioni di equipaggiamento, vedere le relative schede tecniche. Le immagini hanno puramente scopo illustrativo e possono mostrare veicoli con attrezzature speciali. Con riserva di modifiche ed errori.

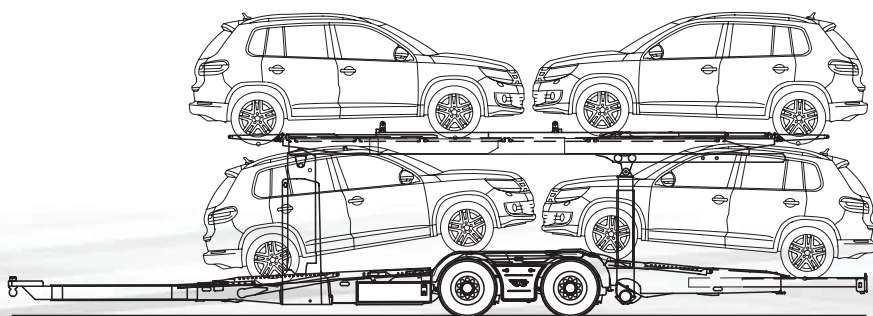

Esempi di carico Intago® con 4,00 m di altezza. Devono essere osservate le normative nazionali!

Driven by professionals®

Acquistando un trasportatore di veicoli Kässbohrer, oltre al veicolo vi garantite una ricchezza di servizi e la certezza di guidare il trasportatore di un'azienda che nel mercato rappresenta la leadership in tema di qualità e solidità.

I trasportatori di veicolo Kässbohrer sono compatibili con tutti i principali produttori di telai per camion. La struttura dei trasportatori di veicoli Kässbohrer offre la possibilità di combinare le motrici e i rimorchi di diversi modelli e di adattarsi quindi perfettamente alle diverse esigenze di trasporto.

Presso il centro assistenza Kässbohrer e i partner commerciali potrete ottenere rapidamente tutte le parti di ricambio. Un catalogo ricambi di facile consultazione, con molte informazioni supplementari e la possibilità di accedere online garantisce la semplicità delle ordinazioni. Nel proprio laboratorio di Eugendorf e presso le officine delle principali strade europee vengono effettuate riparazioni rapide e affidabili.

