



metago® pro

DATOS TÉCNICOS

REMOLQUE

El metago® pro unifica un factor de carga óptimo con gran eficiencia y facilidad de uso. Las destacadas características resultan prácticamente dando posibilidades de carga ilimitadas.

- ◆ Gran ancho de carga para una apertura simple de las puertas del vehículo durante la carga y descarga
- ◆ Máxima anchura de paso gracias al guardabarros elevable y abatible
- ◆ Apilado simple y seguro gracias a los rieles de apilamiento ajustables hidráulicamente opcionales
- ◆ Optimización de la altura de carga gracias a la posibilidad de paso entre los neumáticos individuales
- ◆ Flexibilidad de uso en exigencias de carga cambiantes

Peso sin carga:
mín. 6.850 – máx. 7.750 kg

Distancia entre ejes:
6.085 mm

Longitud del vehículo:
10.300 mm

Anchura del vehículo:
2.550 mm

Altura de paso:
2.240 mm

Ancho de paso:
2.400 mm arriba
2.325 mm abajo
2.000 mm zona del eje

Tipo:



metago® pro

Equipamiento *metago*® *pro* Remolque


De serie:

- Construcción de acero ligera completamente galvanizado
- Sistema hidráulico con bloqueos automáticos
- Dispositivo de elevación delantero telescópico y con capacidad para el descenso
- Bloqueo automático continuo del dispositivo de elevación delantero y trasero
- Nivel de carga superior con prolongación hidráulica delantera y trasera
- Optimización de la altura de carga gracias al bajo chasis
- Alojamiento de rampa trasera telescópica desplazable
- Luces de posición final y lateral en modelo LED
- Suspensión neumática Kässbohrer con ejes acodados BPW en disposición tándem y neumático simple
- Sistema de frenos con antibloqueo EBS y asistente de regulación de estabilidad

Opcional:

- Pares de tolvas adicionales en el nivel de carga superior
- Entubado para lubricación automática
- Varilla de tensión continua hidráulicamente telescópica(900 mm)
- Riel de apilamiento ajustable hidráulicamente en altura y longitud (1.300 mm)
- Riel de apilamiento delantero ajustable hidráulicamente en altura y longitud (980 mm)
- Nivel de carga superior trasero con apilamiento integrado

Podrá encontrar más detalles y posibilidades de equipamiento en las respectivas fichas técnicas. Las representaciones son de carácter simbólico y pueden mostrar vehículos con equipamientos especiales. Reservados los derechos a modificaciones y equívocos.

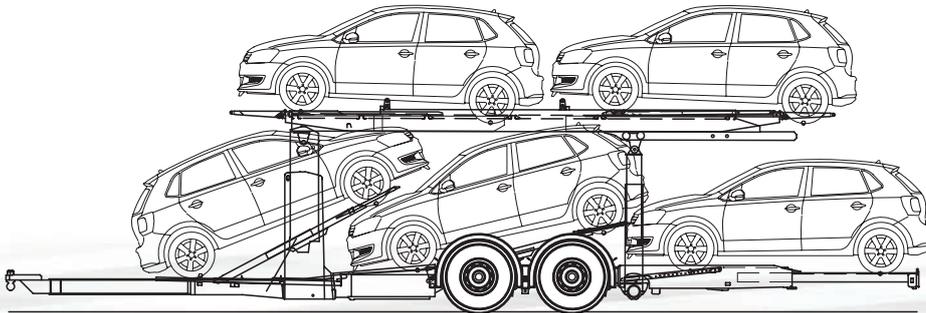

Ejemplo de cargametagoi pro con 4,00 m de altura.
¡Respetar las prescripciones nacionales!

Driven by professionals®

Con la adquisición de una carrocería para el transporte de vehículos ud. está adquiriendo además del vehículo una gran cantidad de servicios, la certeza y la satisfacción de conducir el vehículo de una empresa que en el mercado representa liderazgo en calidad, resistencia y duración.

Los vehículos para el transporte de vehículos Kässbohrer son compatibles con los chasis de todos los fabricantes de camiones líderes. La construcción de nuestras carrocerías para el transporte de vehículos ofrece la posibilidad de combinar vehículo motriz con los diferentes modelos de remolques pudiendo efectuar con precisión a las respectivas necesidades de transporte.

En el servicio de atención al cliente de Kässbohrer obtendrá todas las piezas de repuesto convencionales. Además, un catálogo de piezas de repuesto de fácil uso con mucha información adicional y la posibilidad del acceso en línea le garantiza un pedido sin complicaciones. En nuestro propio taller en Eugendorf y en los servicios oficiales en las principales rutas se realizan reparaciones rápidas y fiables.

