



**metago® pro**

## SCHEDA DATI TECNICI

## RIMORCHIO

*metago® pro è la giusta combinazione tra fattore di carico ottimale e alta efficienza e facilità d'uso. Le eccellenti proprietà si traducono in opzioni di caricamento quasi illimitate.*

- Ampia larghezza di carico per facilitare l'apertura delle porte del veicolo in fase di carico e scarico
- Larghezza di passaggio massima grazie a parafanghi sollevabili e ribaltabili
- Accatastamento facile e sicuro grazie a rotaie regolabili idraulicamente
- Ottimizzazione dell'altezza di carico per l'opzione di passaggio tra i pneumatici singoli
- Flessibilità di impiego con requisiti di carico molto diversi

**Peso a vuoto della struttura:**  
min. 6.850 – max. 7.750 kg

**Interasse:**  
6.085 mm

**Lunghezza del veicolo:**  
10.300 mm

**Larghezza del veicolo:**  
2.550 mm

**Altezza di passaggio:**  
2.240 mm

**Larghezza di passaggio:**  
2.400 mm sopra  
2.325 mm sotto  
2.000 mm interasse

**Tipo:**



metago® pro

## Dotazione **metago® pro** Rimorchio


### Di serie:

- Struttura in costruzione leggera di acciaio, completamente zincato
- Sistema idraulico con bloccaggi automatici
- Dispositivo di sollevamento anteriore telescopico e abbassabile
- Bloccaggio automatico continuo del dispositivo di sollevamento anteriore e posteriore
- Piano di carico superiore con prolunga idraulica anteriore e posteriore
- Ottimizzazione dell'altezza di carico grazie al telaio basso
- Cassone con rampa posteriore estensibile idraulicamente
- Luci d'ingombro a LED posteriori e laterali
- Sospensioni pneumatiche con assi BPW a gomito disposti in tandem e pneumatici per impiego in singolo
- Sistema frenante con dispositivo antibloccaggio EBS e assistente di controllo della stabilità

### Extra:

- Coppia di conche supplementare nel piano di carico superiore
- Tubazione per lubrificazione automatica
- Barra di trazione telescopica, con movimento idraulico continuo (900 mm)
- Rampa di impilaggio media regolabile in altezza e in lunghezza (1.300 mm)
- Rampa di impilaggio anteriore regolabile in altezza e in lunghezza (980 mm)
- Piano di carico superiore posteriore con impilaggio

Per maggiori dettagli e ulteriori opzioni di equipaggiamento, vedere le relative schede tecniche. Le immagini hanno puramente scopo illustrativo e possono mostrare veicoli con attrezzature speciali. Con riserva di modifiche ed errori.

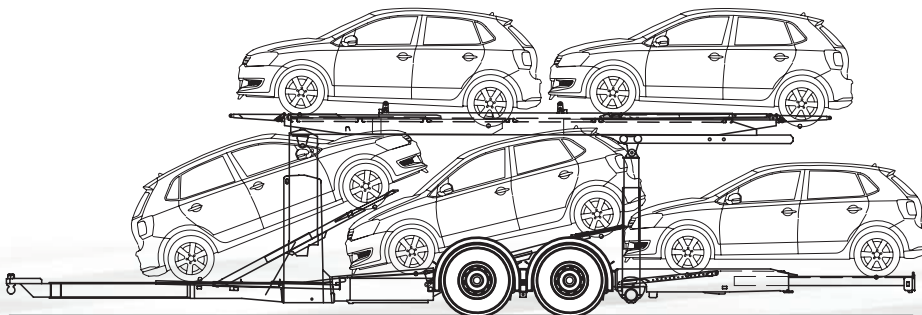

Esempio di carico metago® pro con 4,00 m di altezza. Devono essere osservate le normative nazionali!

### Driven by professionals®

Acquistando un trasportatore di veicoli Kässbohrer, oltre al veicolo vi garantite una ricchezza di servizi e la certezza di guidare il trasportatore di un'azienda che nel mercato rappresenta la leadership in tema di qualità e solidità.

I trasportatori di veicolo Kässbohrer sono compatibili con tutti i principali produttori di telai per camion. La struttura dei trasportatori di veicoli Kässbohrer offre la possibilità di combinare le motrici e i rimorchi di diversi modelli e di adattarsi quindi perfettamente alle diverse esigenze di trasporto.

Presso il centro assistenza Kässbohrer e i partner commerciali potrete ottenere rapidamente tutte le parti di ricambio. Un catalogo ricambi di facile consultazione, con molte informazioni supplementari e la possibilità di accedere online garantisce la semplicità delle ordinazioni. Nel proprio laboratorio di Eugendorf e presso le officine delle principali strade europee vengono effettuate riparazioni rapide e affidabili.

