



metago® pro

SCHEDA DATI TECNICI

STRUTTURA AUTOMOTRICE

Il modello metago® pro è caratterizzato da flessibilità e da un'eccellente fattore di carico. Opzioni di caricamento pressoché illimitate caratterizzano questo innovativo trasportatore di veicoli.

- Ampio fattore di carico grazie a posti auto regolabili idraulicamente (plateau)
- Semplici e precise operazioni di carico e scarico garantiscono sicurezza ed efficienza
- Controllo idraulico disposto in modo ergonomico con visione ottimale sui componenti in movimento
- Gruppo montanti e passaruote ottimizzati per la massima altezza di carico
- Spazio di installazione ottimizzato per cisterne originali o per i provati e testati componenti Kässbohrer
- Flessibilità di impiego con requisiti di carico molto variabili

Peso a vuoto della struttura:
min. 4.450 – max. 5.350 kg

Interasse:
5.400 – 5.600 mm

Lunghezza del veicolo:
11.270 mm (tipo M1/M5)
12.300 mm (tipo M4)

Larghezza del veicolo:
2.550 mm

Altezza di passaggio:
2.050 mm (tipo M1)
1.900 mm (tipo M4, M5)

Larghezza di passaggio:
2.405 mm sopra
2.325 mm sotto

Tipo:



metago® pro M1



metago® pro M4



metago® pro M5

Dotazione **metago® pro** Struttura automotrice


Di serie:

- Struttura fissata con viti con costruzione leggera in acciaio
- Sistema idraulico con bloccaggi automatici
- Dispositivo di sollevamento anteriore con martinetti meccanici a vite
- Sistema di sollevamento posteriore Kässbohrer estensibile
- Piano di carico superiore con prolunga idraulica posteriore
- Piani di carico superiori e inferiori zincati
- Accoppiamento a testina rotante Kässbohrer, esente da usura, senza gioco
- Scaletta antiscivolo anteriore su entrambi i lati

Extra:

- Sistema di lubrificazione automatica
- Rotaie di attraversamento verso sopraelevazione cabina conducente, estensibile manualmente (1.000 – 1.500 mm)
- Verricello idraulico compresi commutazione a ruota libera, coperchi, galoppini e rulli di guida, e radio telecomando
- Piano di carico inferiore: binario idraulico posteriore con 1 paio di conche e 2 paia di travi di copertura
- Possibilità di utilizzare il serbatoio originale del costruttore del telaio

Per maggiori dettagli e ulteriori opzioni di equipaggiamento, vedere le relative schede tecniche. Le immagini hanno puramente scopo illustrativo e possono mostrare veicoli con attrezzature speciali. Con riserva di modifiche ed errori.

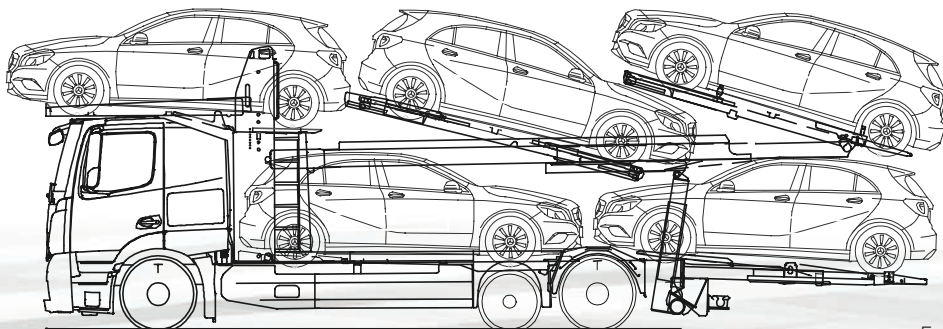

Esempio di carico metago® pro M1 con 4,00 m di altezza. Devono essere osservate le normative nazionali!

Driven by professionals®

Acquistando un trasportatore di veicoli Kässbohrer, oltre al veicolo vi garantite una ricchezza di servizi e la certezza di guidare il trasportatore di un'azienda che nel mercato rappresenta la leadership in tema di qualità e solidità.

I trasportatori di veicolo Kässbohrer sono compatibili con tutti i principali produttori di telai per camion. La struttura dei trasportatori di veicoli Kässbohrer offre la possibilità di combinare le motrici e i rimorchi di diversi modelli e di adattarsi quindi perfettamente alle diverse esigenze di trasporto.

Presso il centro assistenza Kässbohrer e i partner commerciali potrete ottenere rapidamente tutte le parti di ricambio. Un catalogo ricambi di facile consultazione, con molte informazioni supplementari e la possibilità di accedere online garantisce la semplicità delle ordinazioni. Nel proprio laboratorio di Eugendorf e presso le officine delle principali strade europee vengono effettuate riparazioni rapide e affidabili.

