



modolan®

SCHEDA DATI TECNICI

RIMORCHIO

modolan® permette una conformazione di carico particolarmente flessibile ed è ideale per veicoli ad alto volume e trasporti in cui è richiesta una capacità di carico molto elevata.

- Il sistema costruttivo compatto e modulare garantisce una economia ed efficienza eccellenti
- Il contenuto peso proprio consente un elevato carico utile e bassi consumi di carburante
- Funzionamento semplice e flessibile durante le operazioni di carico e scarico dal suolo
- A seconda dei requisiti, è possibile scegliere tra i modelli go, eco e plus
- Flessibilità di impiego soprattutto per trasporti di recupero e trasporti collettivi nonché per veicoli voluminosi come SUV, camper, roulotte e veicoli commerciali leggeri

Peso a vuoto della struttura:

modolan® go: ca. 5.900 kg
modolan® go: ca. 6.200 kg
modolan® go: ca. 6.800 kg
(a seconda del modello)

Lunghezza del veicolo:

ca. 11.950 mm

Larghezza del veicolo:

2.550 mm

Peso complessivo

massimo ammissibile:

modolan® go: 11,99 – 18 t
modolan® eco: 16 - 18 t
modolan® plus: 18 t

Tipo:



modolan® go



modolan® eco



modolan® plus

Dotazione **modolan**® Rimorchio


Di serie:

- Struttura avvitata con costruzione leggera in acciaio con spessore minimo, zincata a caldo
- Cassone con rampa posteriore estensibile idraulicamente
- 1 paio di rampe di accesso (lunghezza 2.300 mm)
- Luci d'ingombro a LED
- Sospensioni pneumatiche con assi BPW disposti in tandem e pneumatici per impiego in singolo
- Sistema frenante con dispositivo antibloccaggio EBS e assistente di controllo della stabilità
- modolan® eco: plateau davanti regolabile con sistema idraulico con bloccaggi automatici in continuo
- modolan® plus: plateau davanti e dietro regolabili con sistema idraulico con bloccaggi automatici in continuo

Extra:

- Pacchetto servizio di recupero: ulteriori occhielli di ancoraggio, guida laterale per il fissaggio del carico
- Verricello idraulico inclusi radiocomando, coperchio, galoppini e rulli di guida
- Lamiera striata antiscivolo di alluminio al centro del telaio per una maggiore sicurezza sul posto di lavoro
- Plateau di impilaggio posteriore per aumentare il fattore di carico
- Dispositivo di sollevamento plateau in avanti per carichi misti flessibili

Per maggiori dettagli e ulteriori opzioni di equipaggiamento, vedere le relative schede. Le immagini hanno puramente scopo illustrativo e possono mostrare veicoli con attrezzature speciali. Con riserva di modifiche ed errori.

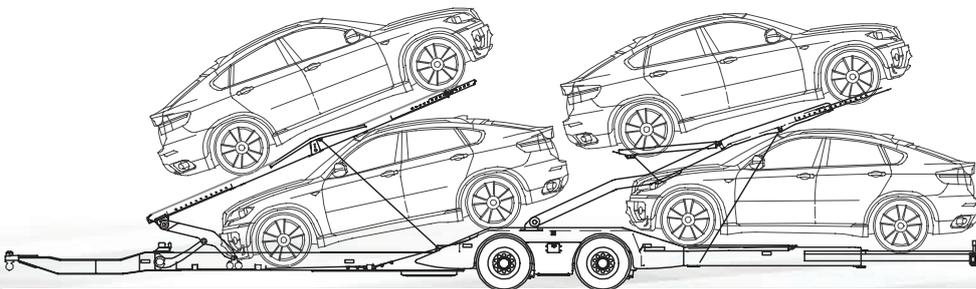

Esempi di caricomodolan® con 4,00 m di altezza.
Devono essere osservate le normative nazionali!

Driven by professionals®

Acquistando un trasportatore di veicoli Kässbohrer, oltre al veicolo vi garantite una ricchezza di servizi e la certezza di guidare il trasportatore di un'azienda che nel mercato rappresenta la leadership in tema di qualità e solidità.

I trasportatori di veicolo Kässbohrer sono compatibili con tutti i principali produttori di telai per camion. La struttura dei trasportatori di veicoli Kässbohrer offre la possibilità di combinare le motrici e i rimorchi di diversi modelli e di adattarsi quindi perfettamente alle diverse esigenze di trasporto.

Presso il centro assistenza Kässbohrer e i partner commerciali potrete ottenere rapidamente tutte le parti di ricambio. Un catalogo ricambi di facile consultazione, con molte informazioni supplementari e la possibilità di accedere online garantisce la semplicità delle ordinazioni. Nel proprio laboratorio di Eugendorf e presso le officine delle principali strade europee vengono effettuate riparazioni rapide e affidabili.

