



Kässbohrer

Driven by professionals®



variotrans® pro

DATOS TÉCNICOS

REMOLQUE

La fiable y demostrada tecnología en conjunto con una distinguida relación precio/prestación definen el variotrans® pro. Sobre todo en distancias cortas y en el transporte de distribución se demuestra la alta economía de este probado transporte de vehículos.

- Apilado simple y seguro gracias a los rieles de apilamiento ajustables hidráulicamente opcionales
- Máximo ancho de paso gracias al guardabarros elevable y abatible
- Óptima altura de carga gracias al bajo chasis
- El bajo peso propio posibilita una carga útil máxima y un bajo consumo de combustible
- Flexibilidad de uso especialmente para el transporte de corta distancia y de distribución

Peso sin carga :

mín. 6.750 – máx. 7.650 kg

Distancia entre ejes:

6.085 mm

Longitud del vehículo:

10.300 mm

Anchura del vehículo:

2.550 mm

Altura de paso:

2.240 mm

Ancho de paso:

2.400 mm arriba
2.325 mm abajo
2.000 mm zona del eje

Tipo:



variotrans® pro

Equipamiento **variotrans® pro** Remolque


De serie:

- Construcción de acero ligera, galvanizada en caliente
- Sistema hidráulico con bloqueos automáticos
- Dispositivo de elevación delantero con mecanismo elevador de husillo
- Sistema de elevación desplazable Kässbohrer con bloqueo continuo automático
- Nivel de carga superior con prolongación hidráulica delantera y trasera
- Alojamiento de rampa trasera telescópica desplazable
- Un par de rampas de acceso (2.300 mm de longitud)
- Luces de posición final y lateral en modelo LED
- Suspensión neumática con ejes BPW acodados en disposición tándem con neumáticos simples
- Sistema de frenos con antibloqueo EBS y asistente de regulación de estabilidad

Opcional:

- Pares de tolvas adicionales en el nivel de carga superior
- Entubado para lubricación automática
- Varilla de tensión continua hidráulicamente telescópica
- Riel de apilamiento delantero ajustable hidráulicamente en altura y longitud
- Riel de apilamiento centro ajustable hidráulicamente en altura y longitud
- Nivel de carga superior trasero con apilamiento integrado

Podrá encontrar más detalles y posibilidades de equipamiento en las respectivas fichas técnicas. Las representaciones son de carácter simbólico y pueden mostrar vehículos con equipamientos especiales. Reservados los derechos a modificaciones y equívocos.

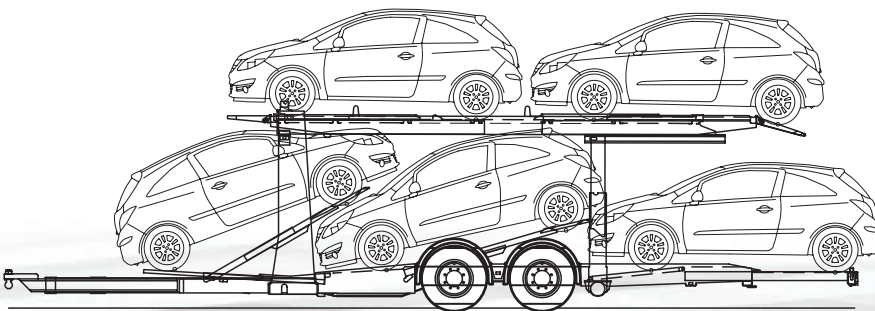

Ejemplo de carga variotrans® por con 4,00 m de altura.
¡Respetar las prescripciones nacionales!

Driven by professionals®

Con la adquisición de una carrocería para el transporte de vehículos ud. está adquiriendo además del vehículo una gran cantidad de servicios, la certeza y la satisfacción de conducir el vehículo de una empresa que en el mercado representa liderazgo en calidad, resistencia y duración.

Los vehículos para el transporte de vehículos Kässbohrer son compatibles con los chasis de todos los fabricantes de camiones líderes. La construcción de nuestras carrocerías para el transporte de vehículos ofrece la posibilidad de combinar vehículo motriz con los diferentes modelos de remolques pudiendo efectuar con precisión a las respectivas necesidades de transporte.

En el servicio de atención al cliente de Kässbohrer obtendrá todas las piezas de repuesto convencionales. Además, un catálogo de piezas de repuesto de fácil uso con mucha información adicional y la posibilidad del acceso en línea le garantiza un pedido sin complicaciones. En nuestro propio taller en Eugendorf y en los servicios oficiales en las principales rutas se realizan reparaciones rápidas y fiables.

