



Kässbohrer

Driven by professionals®



variotrans® pro

SCHEDA DATI TECNICI

RIMORCHIO

Tecnologia affidabile e comprovata, associata ad un ottimo rapporto prezzo/prestazioni è ciò che definisce variotrans® pro. Soprattutto nel trasporto a breve raggio e per la distribuzione si mette in evidenza l'alta efficienza di questo provato e testato trasportatore di veicoli.

- Accatastamento facile e sicuro grazie a rotaie regolabili idraulicamente
- Massima larghezza di passaggio grazie a parafanghi sollevabili e ribaltabili
- Altezza di carico ottimizzata grazie al telaio basso
- Il peso proprio contenuto consente il massimo carico utile e bassi consumi di carburante
- Flessibilità di impiego soprattutto per il trasporto a breve raggio e per la distribuzione

Peso a vuoto della struttura:
min. 6.750 – max. 7.650 kg

Interasse:
6.085 mm

Lunghezza del veicolo:
10.300 mm

Larghezza del veicolo:
2.550 mm

Altezza di passaggio:
2.240 mm

Larghezza di passaggio:
2.400 mm sopra
2.325 mm sotto
2.000 mm interasse

Tipo:



variotrans® pro

Dotazione **variotrans® pro** Rimorchio


Di serie:

- Strutturain costruzione leggera in acciaio zincato a caldo
- Sistema idraulico con bloccaggi automatici
- Dispositivo di sollevamento anteriore con martinetti meccanici a vite
- Sistema di sollevamento Kässbohrer estensibile posteriore con bloccaggio automatico continuo
- Piano di carico superiore con prolunga idraulica anteriore e posteriore
- Cassone con rampa posteriore estensibile idraulicamente
- Un paio di rampe di accesso (lunghezza 2.300 mm)
- Luci d'ingombro a LED posteriori e laterali
- Sospensioni pneumatiche con assi BPW a gomito disposti in tandem e pneumatici per impiego in singolo
- Sistema frenante con dispositivo antibloccaggio EBS e assistente di controllo della stabilità

Extra:

- Coppie di conche supplementari nel piano di carico superiore
- Tubazione per lubrificazione automatica
- Barra di trazione telescopica con movimento telescopico continuo
- Rampa di sollevamento anteriore regolabile in altezza e lunghezza con meccanismo idraulico
- Rampa di sollevamento media regolabile in altezza e in lunghezza con meccanismo idraulico
- Piano di carico superiore posteriore con accatastamento integrato

Per maggiori dettagli e ulteriori opzioni di equipaggiamento, vedere le relative schede tecniche. Le immagini hanno puramente scopo illustrativo e possono mostrare veicoli con attrezzature speciali. Con riserva di modifiche ed errori.

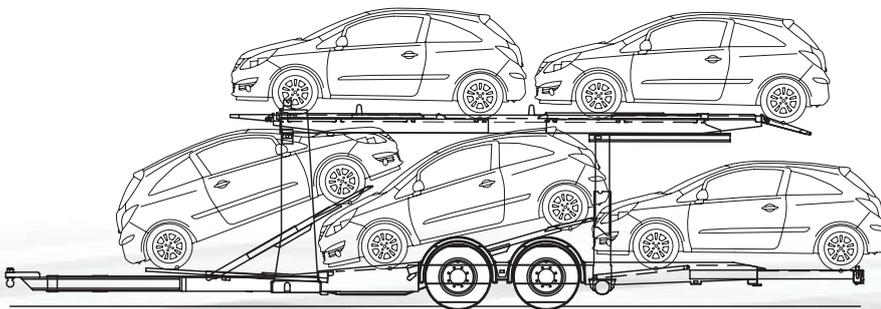

Esempio di caricovariotrans®procon 4,00 m di altezza.
Devono essere osservate le normative nazionali!

Driven by professionals®

Acquistando un trasportatore di veicoli Kässbohrer, oltre al veicolo vi garantite una ricchezza servizi e la certezza di guidare il trasportatore di un'azienda che nel mercato rappresenta la leadership in tema di qualità e solidità.

I trasportatori di veicolo Kässbohrer sono compatibili con tutti i principali produttori di telai per camion. La struttura dei trasportatori di veicoli Kässbohrer offre la possibilità di combinare le motrici e i rimorchi di diversi modelli e di adattarsi quindi perfettamente alle diverse esigenze di trasporto.

Presso il centro assistenza Kässbohrer e i partner commerciali potrete ottenere rapidamente tutte le parti di ricambio. Un catalogo ricambi di facile consultazione, con molte informazioni supplementari e la possibilità di accedere online garantisce la semplicità delle ordinazioni. Nel proprio laboratorio di Eugendorf e presso le officine delle principali strade europee vengono effettuate riparazioni rapide e affidabili.

