



Kässbohrer

Driven by professionals®



variotrans® pro

DATOS TÉCNICOS

MONTAJE DE LA SUPERESTRUCTURA

El variotrans® pro se distingue por su especial relación precio/prestación y convence gracias a su simple manejo. Economía y fiabilidad son las características de este vehículo para el transporte de vehículos.

- El bajo peso propio posibilita una carga útil máxima y un bajo consumo de combustible
- Ahorro de tiempo gracias a su rápida y sencilla carga y descarga
- Control hidráulico dispuesto ergonómicamente con óptima percepción de los componentes que deben moverse
- Grupo de columnas y cubre ruedas optimizados para la altura de carga
- Espacio de montaje optimizado para tanques originales o los probados componentes Kässbohrer
- Flexibilidad de uso para el transporte de corta distancia y de distribución

Peso sin carga:

mín. 4.150 – máx. 4.650 kg

Distancia entre ejes:

5.400 – 5.600 mm

Longitud del vehículo:

11.270 mm (tipo A5)

12.300 mm (tipo A4)

Anchura del vehículo:

2.550 mm

Altura de paso:


2.300 mm

Ancho de paso:

2.400 mm arriba

2.230 mm abajo

Tipo:

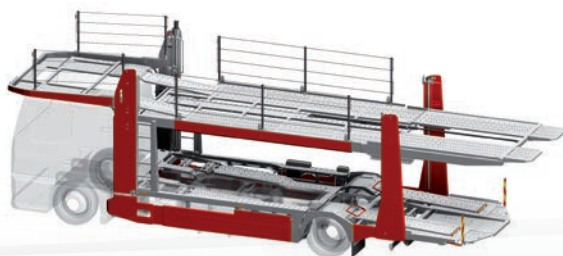

variotrans® pro A4



variotrans® pro A5

Equipamiento **variotrans® pro** Superestructura


De serie:

- Construcción de acero ligera atornillada
- Sistema hidráulico con bloqueos automáticos
- Dispositivo de elevación delantero y trasero con mecanismo elevador de husillo
- Nivel de carga superior con prolongación hidráulica trasera
- Nivel de carga superior e inferior en modelo galvanizado
- Óptima altura de carga gracias a la baja altura de montaje
- Acoplamiento de cabeza esférica Kässbohrer sin juego, con bajo nivel de desgaste
- Escalera en ambos lados segura contra deslizamientos

Opcional:

- Instalación de lubricación automática
- Cabestrante hidráulico inclusive cambio de marcha de rueda libre, rodillo de inversión y rodillo guía y control remoto
- Riel de transporte hacia la superestructura de la cabina del conductor, desplazable manualmente (1.000 – 1.500 mm)
- Carril trasero desplazable hidráulicamente (1.500 mm), rieles de apilamiento ajustable en altura y abatible manualmente adelante

Podrá encontrar más detalles y posibilidades de equipamiento en las respectivas fichas técnicas. Las representaciones son de carácter simbólico y pueden mostrar vehículos con equipamientos especiales. Reservados los derechos a modificaciones y equívocos.

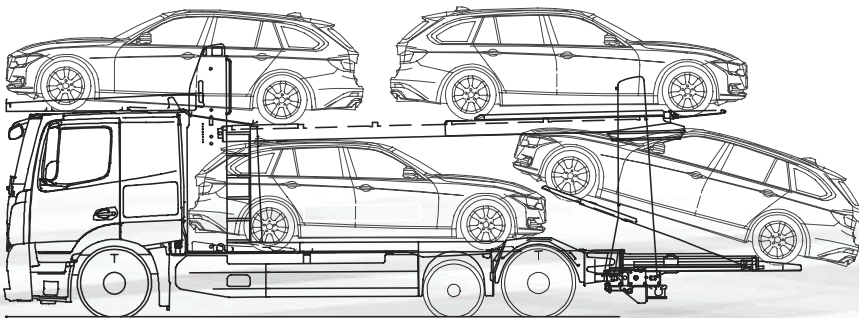

Ejemplo de cargavariotrans® pro tipo A4 con 4,00 m de altura.
¡Respetar las prescripciones nacionales!

Driven by professionals®

Con la adquisición de una carrocería para el transporte de vehículos ud. está adquiriendo además del vehículo una gran cantidad de servicios, la certeza y la satisfacción de conducir el vehículo de una empresa que en el mercado representa liderazgo en calidad, resistencia y duración.

Los vehículos para el transporte de vehículos Kässbohrer son compatibles con los chasis de todos los fabricantes de camiones líderes. La construcción de nuestras carrocerías para el transporte de vehículos ofrece la posibilidad de combinar vehículo motriz con los diferentes modelos de remolques pudiendo efectuar con precisión a las respectivas necesidades de transporte.

En el servicio de atención al cliente de Kässbohrer obtendrá todas las piezas de repuesto convencionales. Además, un catálogo de piezas de repuesto de fácil uso con mucha información adicional y la posibilidad del acceso en línea le garantiza un pedido sin complicaciones. En nuestro propio taller en Eugendorf y en los servicios oficiales en las principales rutas se realizan reparaciones rápidas y fiables.

