



Kässbohrer

Driven by professionals®



variotrans® pro

SCHEDA DATI TECNICI

STRUTTURA AUTOMOTRICE

Variotrans® pro è caratterizzato da un rapporto prezzo/prestazioni particolarmente conveniente e impressiona per la sua semplicità di impiego. Economia e affidabilità sono i tratti distintivi di questo trasportatore di veicoli.

- Il peso proprio ridotto permette un carico utile massimo e bassi consumi di carburante
- Risparmio di tempo grazie a operazioni di carico e scarico veloci e semplici
- Controllo idraulico disposto in modo ergonomico con visione ottimale sui componenti in movimento
- Gruppo montanti e passaruote ottimizzati per la massima altezza di carico
- Spazio di installazione ottimizzato per cisterne originali o per i provati e testati componenti Kässbohrer
- Flessibilità di impiego per il trasporto a breve raggio e per la distribuzione

Peso a vuoto della struttura:
min. 4.150 – max. 4.650 kg

Interasse:
5.400 – 5.600 mm

Lunghezza del veicolo:
11.270 mm (tipo A5)
12.300 mm (tipo A4)

Larghezza del veicolo:
2.550 mm

Altezza di passaggio:
2.300 mm

Larghezza di passaggio:
2.400 mm sopra
2.230 mm sotto

Tipo:



variotrans® pro A4



variotrans® pro A5

Dotazione **variotrans® pro** Struttura automotrice


Di serie:

- Struttura fissata con viti in costruzione leggera di acciaio
- Sistema idraulico con bloccaggi automatici
- Dispositivo di sollevamento anteriore e posteriore con martinetti meccanici a vite
- Piano di carico superiore con prolunga idraulica posteriore
- Piani di carico superiori e inferiore zincati
- Altezza di carico ottimale grazie alla contenuta altezza della struttura
- Accoppiamento a testina rotante Kässbohrer, esente da usura, senza gioco
- Scaletta antiscivolo su entrambi i lati

Extra:

- Sistema di lubrificazione automatica
- Verricello idraulico compresi commutazione a ruota libera, coperchi, galoppini e rulli di guida e radiocomando a distanza
- Rotaie di attraversamento verso sollevazione cabina conducente, estraibile manualmente (1.000 – 1.500 mm)
- Binario posteriore estraibile idraulicamente (1.500 mm), rotaie per accatastamento idrauliche regolabili in altezza ed estensibili manualmente

Per maggiori dettagli e ulteriori opzioni di equipaggiamento, vedere le relative schede tecniche. Le immagini hanno puramente scopo illustrativo e possono mostrare veicoli con attrezzature speciali. Con riserva di modifiche ed errori.

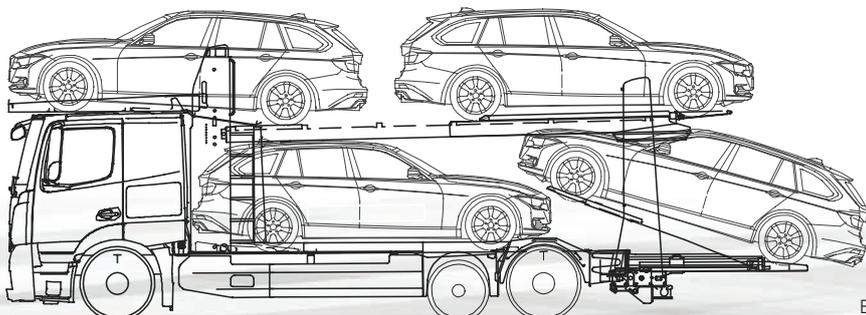

Esempio di carico variotrans® pro tipo A4 con 4,00 m di altezza. Devono essere osservate le normative nazionali!

Driven by professionals®

Acquistando un trasportatore di veicoli Kässbohrer, oltre al veicolo vi garantite una ricchezza di servizi e la certezza di guidare il trasportatore di un'azienda che nel mercato rappresenta la leadership in tema di qualità e solidità.

I trasportatori di veicolo Kässbohrer sono compatibili con tutti i principali produttori di telai per camion. La struttura dei trasportatori di veicoli Kässbohrer offre la possibilità di combinare le motrici e i rimorchi di diversi modelli e di adattarsi quindi perfettamente alle diverse esigenze di trasporto.

Presso il centro assistenza Kässbohrer e i partner commerciali potrete ottenere rapidamente tutte le parti di ricambio. Un catalogo ricambi di facile consultazione, con molte informazioni supplementari e la possibilità di accedere online garantisce la semplicità delle ordinazioni. Nel proprio laboratorio di Eugendorf e presso le officine delle principali strade europee vengono effettuate riparazioni rapide e affidabili.

