



ecotrans

TECHNISCHE DATEN

SATTELAUFLIEGER

Der ecotrans ist ein geschlossener Fahrzeugtransporter speziell für den sicheren Transport von besonders exklusiven Limousinen, wertvollen Prototypen und individuellen Ausstellungsfahrzeugen.

- ◆ Größtmöglicher Schutz und Sicherheit der zu transportierenden Fahrzeuge
- ◆ Kofferkonstruktion in Leicht-Sandwichbauweise, beim Modell ecotrans CVt auch hinten hydraulisch ausfahrbar
- ◆ Besonders niedrige Auffahr- und Überfahrwinkel
- ◆ Bedienungsfreundliche und wartungsarme Spindelhubsysteme für die obere Plattform
- ◆ Speziell positionierte Koffertüren für komfortables und einfaches Beladen
- ◆ Das Modell ecotrans CVtg sticht besonders mit seiner geteilten oberen Ebene zur Verbesserung des Ladefaktors und der damit verbundenen Flexibilität der Stellplätze hervor

Leergewicht Sattelaufleger:
Ecotrans CVtg: 12.500-13.200 kg
Ecotrans CVt: 11.800-12.300 kg

**Radstand (Königszapfen –
Mitte der hinteren Achsen):**
7.950 mm

Fahrzeuglänge:
13.600 mm

Fahrzeugbreite:
2.550 mm

Einfahrhöhe:
2.400 mm

**Durchfahrbreite zwischen den
Hubvorrichtungen hinten:**
2.260 mm

**Durchfahrbreite zwischen
Rädern der Auflieger-Achsen:**
2.000 mm

Typ:



ecotrans

Ausstattung *ecotrans* Sattelaufleger


Serienmäßig:

- ◆ Hochwertige Stahlprofile in Leichtbauweise
- ◆ Hubvorrichtung vorne und hinten als Tragsäulen mit Spindelhubgetriebe
- ◆ Bühnenkomponenten in feuerverzinkter Ausführung
- ◆ Hydraulische Ladeklappe aus Alu-Hohlkammerprofilen mit pneumatischer Verriegelung
- ◆ Türen mit innenliegendem Drehverschluss und Arretierung der geöffneten Türen per Feder, Türschlösser gesichert
- ◆ Bremssystem mit Antiblockiersystem EBS und Stabilitätsregelassistent

Optional:

- ◆ Hebebühne zweiteilig ausgeführt (Typ CVtg)
- ◆ Individuelle Varianten des Kofferaufbaus (Anzahl, Art, Position der seitlichen Türen)
- ◆ Hebe- und Senkanlage für die Anhängerachsen, steuerbar vom Fahrerhaus aus
- ◆ Seilwinde (im Tiefbett montiert) inkl. Abdeckungen, Umlenk- und Führungsrollen, Funkfernsteuerung
- ◆ Funkfernbedienung für alle Hydraulikfunktionen bei geteilter Hebebühne (Typ CVtg)

Nähere Details und weitere Ausstattungsmöglichkeiten finden Sie in den jeweiligen Datenblättern. Abbildungen haben Symbolcharakter und können Fahrzeuge mit Sonderausstattung zeigen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

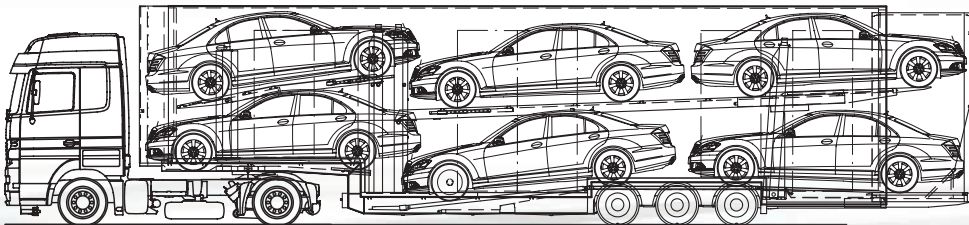

Beladebeispiel Typ CVtg mit geteilter Hebebühne mit 4,00 m Höhe.
Nationale Vorschriften sind zu beachten!

Driven by professionals®

Mit dem Kauf eines Kässbohrer Fahrzeugtransporter erwerben Sie neben dem Fahrzeug eine Fülle an Serviceleistungen und die Gewissheit, den Transporter eines Unternehmens zu fahren, welches am Markt für Qualitätsführerschaft und Beständigkeit steht.

Kässbohrer Fahrzeugtransporter sind mit den Fahrgestellen aller führenden LKW-Hersteller kompatibel. Die Konstruktion der Kässbohrer Fahrzeugtransporter bietet die Möglichkeit, Motorwagen und Anhänger unterschiedlicher Modellreihen zu kombinieren und so präzise auf die jeweiligen Transportbedürfnisse abzustimmen.

Im Kässbohrer-Servicecenter und bei den Vertragspartnern erhalten sie rasch alle gängigen Ersatzteile. Ein bedienungsfreundlicher Ersatzteilkatalog, mit vielen Zusatzinformationen und der Möglichkeit des Online-Zuganges, gewährleistet problemloses Bestellen. In der eigenen Werkstätte in Eugendorf und bei den Vertragswerkstätten an den europäischen Hauptverkehrsrouten werden Reparaturen schnell und zuverlässig durchgeführt.

